




Colores disponibles



	MOTOR	<p>Tipo Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire</p> <p>Cilindraje 149.2 cc</p> <p>Max. Potencia 15,2 hp @8.500 rpm</p> <p>Max. Torque 13,5 Nm @ 7.000 rpm</p> <p>Relación de Compresión 10:1 (combustible corriente)</p> <p>Arranque Eléctrico y Pedal</p>
	TRANSMISIÓN Y CHASIS	<p>Caja de cambios 5 velocidades.</p>
	SUSPENSIÓN	<p>Delantera Hidráulica telescópica de 33 mm.</p> <p>Trasera Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones</p>
	FRENOS	<p>Delanteros Disco Diámetro 240 mm</p> <p>Traseros Disco Diámetro 220 mm</p>
	RUEDAS Y LLANTAS	<p>Llanta delantera 80/100 - 18 -47P sellomática</p> <p>Llanta trasera 110/90 - 18 -61P sellomática</p>
	ELÉCTRICO	<p>Batería Libre mantenimiento</p> <p>Lámpara luz delantera Lámpara halógena multireflector Siempre encendida</p> <p>Lámpara luz trasera Stop multireflector</p> <p>Luz de cruce Direccionales de alta calidad con luz ambar, indica la dirección, mejor seguridad</p>
	DIMENSIONES	<p>Largo 2080 mm</p> <p>Ancho 762 mm</p> <p>Alto 1,100 mm</p> <p>Distancia entre ejes 1325 mm</p> <p>Capacidad del Tanque 12,4 Litros</p> <p>Peso sin carga 145 Kg</p>

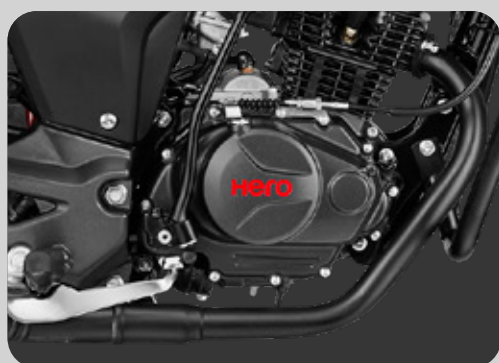

POTENTE MOTOR DE 149,2CC CON 15,2HP

13,5 Nm de torque, monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC y refrigeración por aire.



COMPLETO TABLERO DIGITAL Y ANÁLOGO

Versatilidad y tecnología para adaptarse al camino.



DISEÑO ROBUSTO

Lámpara halógena multirefactor y direccionales de alta calidad con luz ambar.

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.